










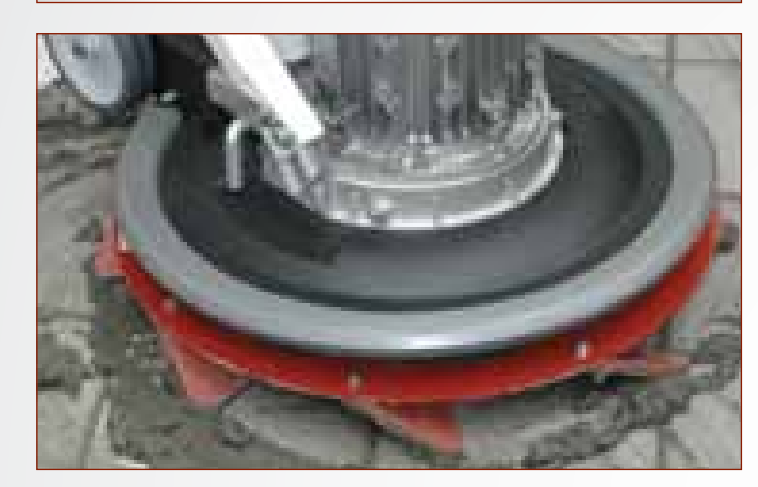

En considérant les 5 modèles de monobrosses ainsi qu'une large gamme d'accessoires et d'outils, notre gamme de produits pour la préparation et le traitement des surfaces propose une solution adéquate pour tous les besoins. Ceci pour les moyennes et grandes surfaces comme pour les petites. Les centaines de combinaisons possibles entre les machines, outils et accessoires rendent l'étendue de notre gamme de machines pour la préparation des sols quasiment illimitée : jointoiement du sol ; restauration et polissage du béton, du ciment et des pierres naturelles ; enlèvement de la colle, lissage du mortier ; finition, ponçage et scarification du ciment, béton, céramique, grès cérame, bois, pierres naturelles et plus encore.



IPERTITINA PLUS






GARANTIE

MADE IN ITALY






MONOBROSSES



OPTIONS



RÉSERVOIR


LESTS




GARNITURE LEVRE A BROSSE



GARNITURE LEVRE PUOR LIQUIDE


PORTE OUTILS SATELLITAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







MANCHE TELESCOPIQUE




RÉDUCTEUR


POIGNÉE SÉCURITÉ PRESENCE HUMAINE



PRÉDISPOSITION POUR ASPIRATEUR


PIEDS AVEC ROUES



PIEDS TELESCOPIQUES



CHARIOT

EMBALLAGE


CARTON SUR PALETTE


PALETTES GERBABLES


- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit, ponçage des parquets, lissage de chape, lavage, etc... Pour le traitement des terres cuites, et le jointoiement.
- Groupe moteur oscillant pour améliorer la maniabilité et pour optimiser l' efficacité des outils.
- Manche télescopique avec inclinaison réglable.
- Plateau à attache rapide.
- Pré-équipée pour aspirer les poussières avec double entrée.
- Possibilité d'utiliser les plateaux à accessoires motorisés.
- Disponible en trois versions: 55/110/255 tours/minute.
- Diamètres des outils: de 49 cm (19 1/4") à 60 cm (23 5/8").
- Livrée avec un jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article				M			
108 BIL55	8024648068569	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	1400	55
108 BIL55H6	8024648069276	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	1680	66
108 BIL55GB	8024648068699	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	1400	55
108 BIL110	8024648000767	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	110
108 BIL110H6	8024648053718	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	3360	132
108 BIL110GB	8024648000781	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	2800	110
108 BIL255	8024648063205	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	255
108 BIL255H6	8024648063229	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	3360	300
108 BIL255GB	8024648063212	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	2800	255

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle									
IPERTITINA PLUS	1	64 Kg	141 lbs	55x130xh 120 cm	21"x51"xh 47"	81x68x h 64cm	32"x26"xh 25"	74 Kg	163 lbs

















OPTIONS







RÉSERVOIR · LESTS · GARNITURE LEVRE A BROSSE · GARNITURE LEVRE PUOR LIQUIDE · PORTE OUTILS SATELLITAIRE · CHARIOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






MANCHE TELESCOPIQUE · RÉDUCTEUR · POIGNÉE SÉCURITÉ PRESENCE HUMAINE · PRÉDISPOSITION POUR ASPIRATEUR

EMBALLAGE

CARTON SUR PALETTE · PALETTES GERBABLES



- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit, ponçage des parquets, lissage de chape, lavage, etc...
  Pour le traitement des terres cuites, et le jointoiement.
- Manche télescopique avec inclinaison réglable.
- Plateau à attache rapide.
- Predisposée pour aspirer les poussières avec double entrée.
- Possibilité d'appliquer plateau porte accessoire satellitaire.
- Disponible en trois versions: 55/110/255 tours/minute.
- Diamètres des outils: de 49 cm (19 1/4") à 60 cm (23 5/8").
- Livrée avec un jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.


SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
108 55DK	8024648005250	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	1400	55
108 55H6	8024648015204	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	1680	66
108 55GB	8024648015228	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	1400	55
108 110DK	8024648037350	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	110
108 110H6	8024648015242	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	3360	132
108 110GB	8024648015266	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	2800	110
108 255	8024648015273	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	255
108 255H6	8024648015280	1	230 V 60 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	3360	300
108 255GB	8024648015303	1	110 V 50 Hz	Monophasé	2,5 CH / 1,8 kW	2800	255

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle								
IPERTITINA	1	45 Kg	99 lbs	53x73xh 80 cm	21"x29"xh 31"	70x85xh 60 cm	27"x33"xh 23"	55 Kg	121 lbs



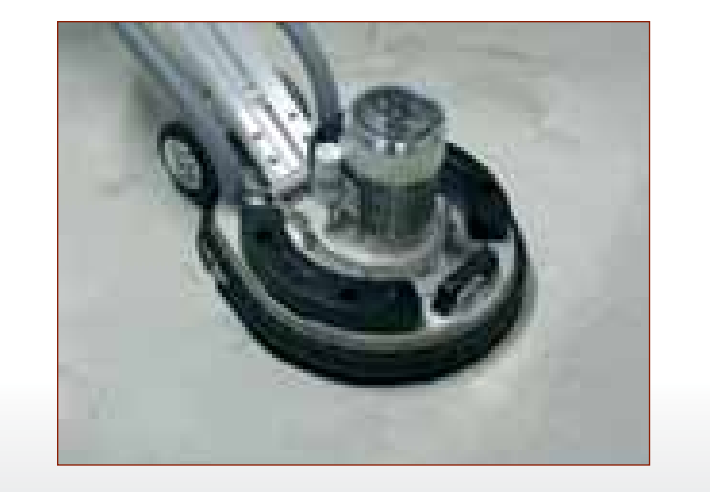







121IP01A



121IP03A



361ASP3V

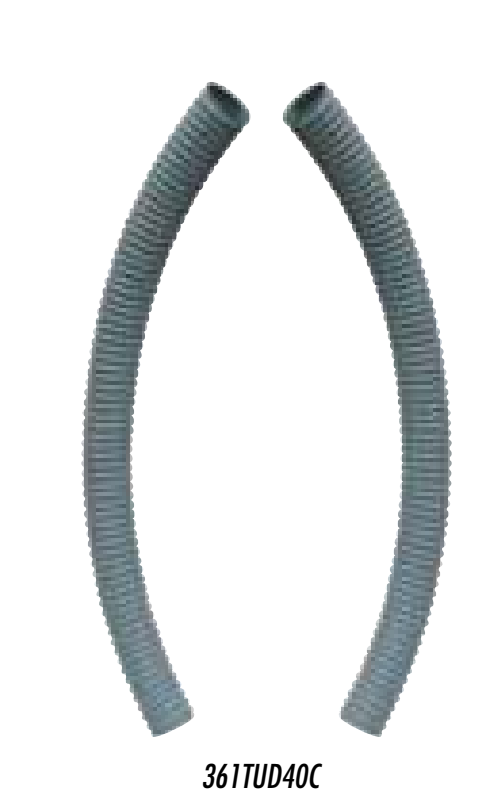

361TUD40C



361ASP2V

ACCESSOIRES POUR IPERTITINA PLUS ET IPETITINA

- Corolle pour aspiration de la poussière en phase de ponçage.
- Corolle pour aspiration des liquides en phase de lustrage, polissage et pour contenir l'eau de refroidissement de l'outil en phase de lissage.
- Raccord et tube d'aspiration à relier avec l'aspirateur.
- Raccord d'aspiration 2 voies.
- Lests pour augmenter la pression en fonction du type de travail.

Article			Description						
121IP01A	8024648015327	1	Corolle pour aspiration de la poussière	850 gr	30 lbs	68x66xh 10 cm	26 3/4"x 26"x h 4"	2 Kg	4.4 lbs
121IP03A	8024648057068	1	Corolle pour aspiration des liquides en Lexan	800 gr	28.2 oz	68x66xh 10 cm	26 3/4"x 26"x h 4"	2.2 Kg	4.8 lbs
361ASP3V	8024648015594	1	Raccord Ø 50/40/40 mm pour tube aspiration	550 gr	20 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1 Kg	2.2 lbs
361TUD40C	8024648015600	2	Tube aspiration Ø 40 mm longueur 65 cm	230 gr	8 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1 Kg	2.2 lbs
361ASP2V	8024648017376	1	Raccord d'aspiration 2 voies	450 gr	16 oz	20x10xh 10 cm	8"x4"xh 4"	550 gr	20 oz







MADE IN ITALY


108GH02D



103PL


108KITBAS

ACCESSOIRES POUR IPERTITINA PLUS ET IPETITINA

- Lests pour augmenter la pression en fonction du type de travail.
- Réservoir en polyéthylène (capacité 16 litres) avec système de régulation de distribution liquide.
- Kit pour transformer Ipertitina en Ipertitina Plus.

Article			Description						
108GH02D	8024648015341	2	Lest latéral de 6 Kg	6 Kg	13.2 lbs	35x50xh 10 cm	13 3/4"x20"xh 4"	12,5 Kg	27.6 lbs
103PL	8024648015310	1	Réservoir en polyéthylène 16 lt - 4.2 gal	4,9 Kg	10.8 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	7 Kg	15.4 lbs
108KITBAS	8024648000798	1	Kit pour transformer une Ipertitina en Ipertitina Plus	29 Kg	63.9 lbs	78x85xh 60 cm	27"x33"xh 23"	39 Kg	86 lbs








PLANÉTAIRES MOTORISÉS ET LIBRES POUR IPERTITINA

MADE IN ITALY

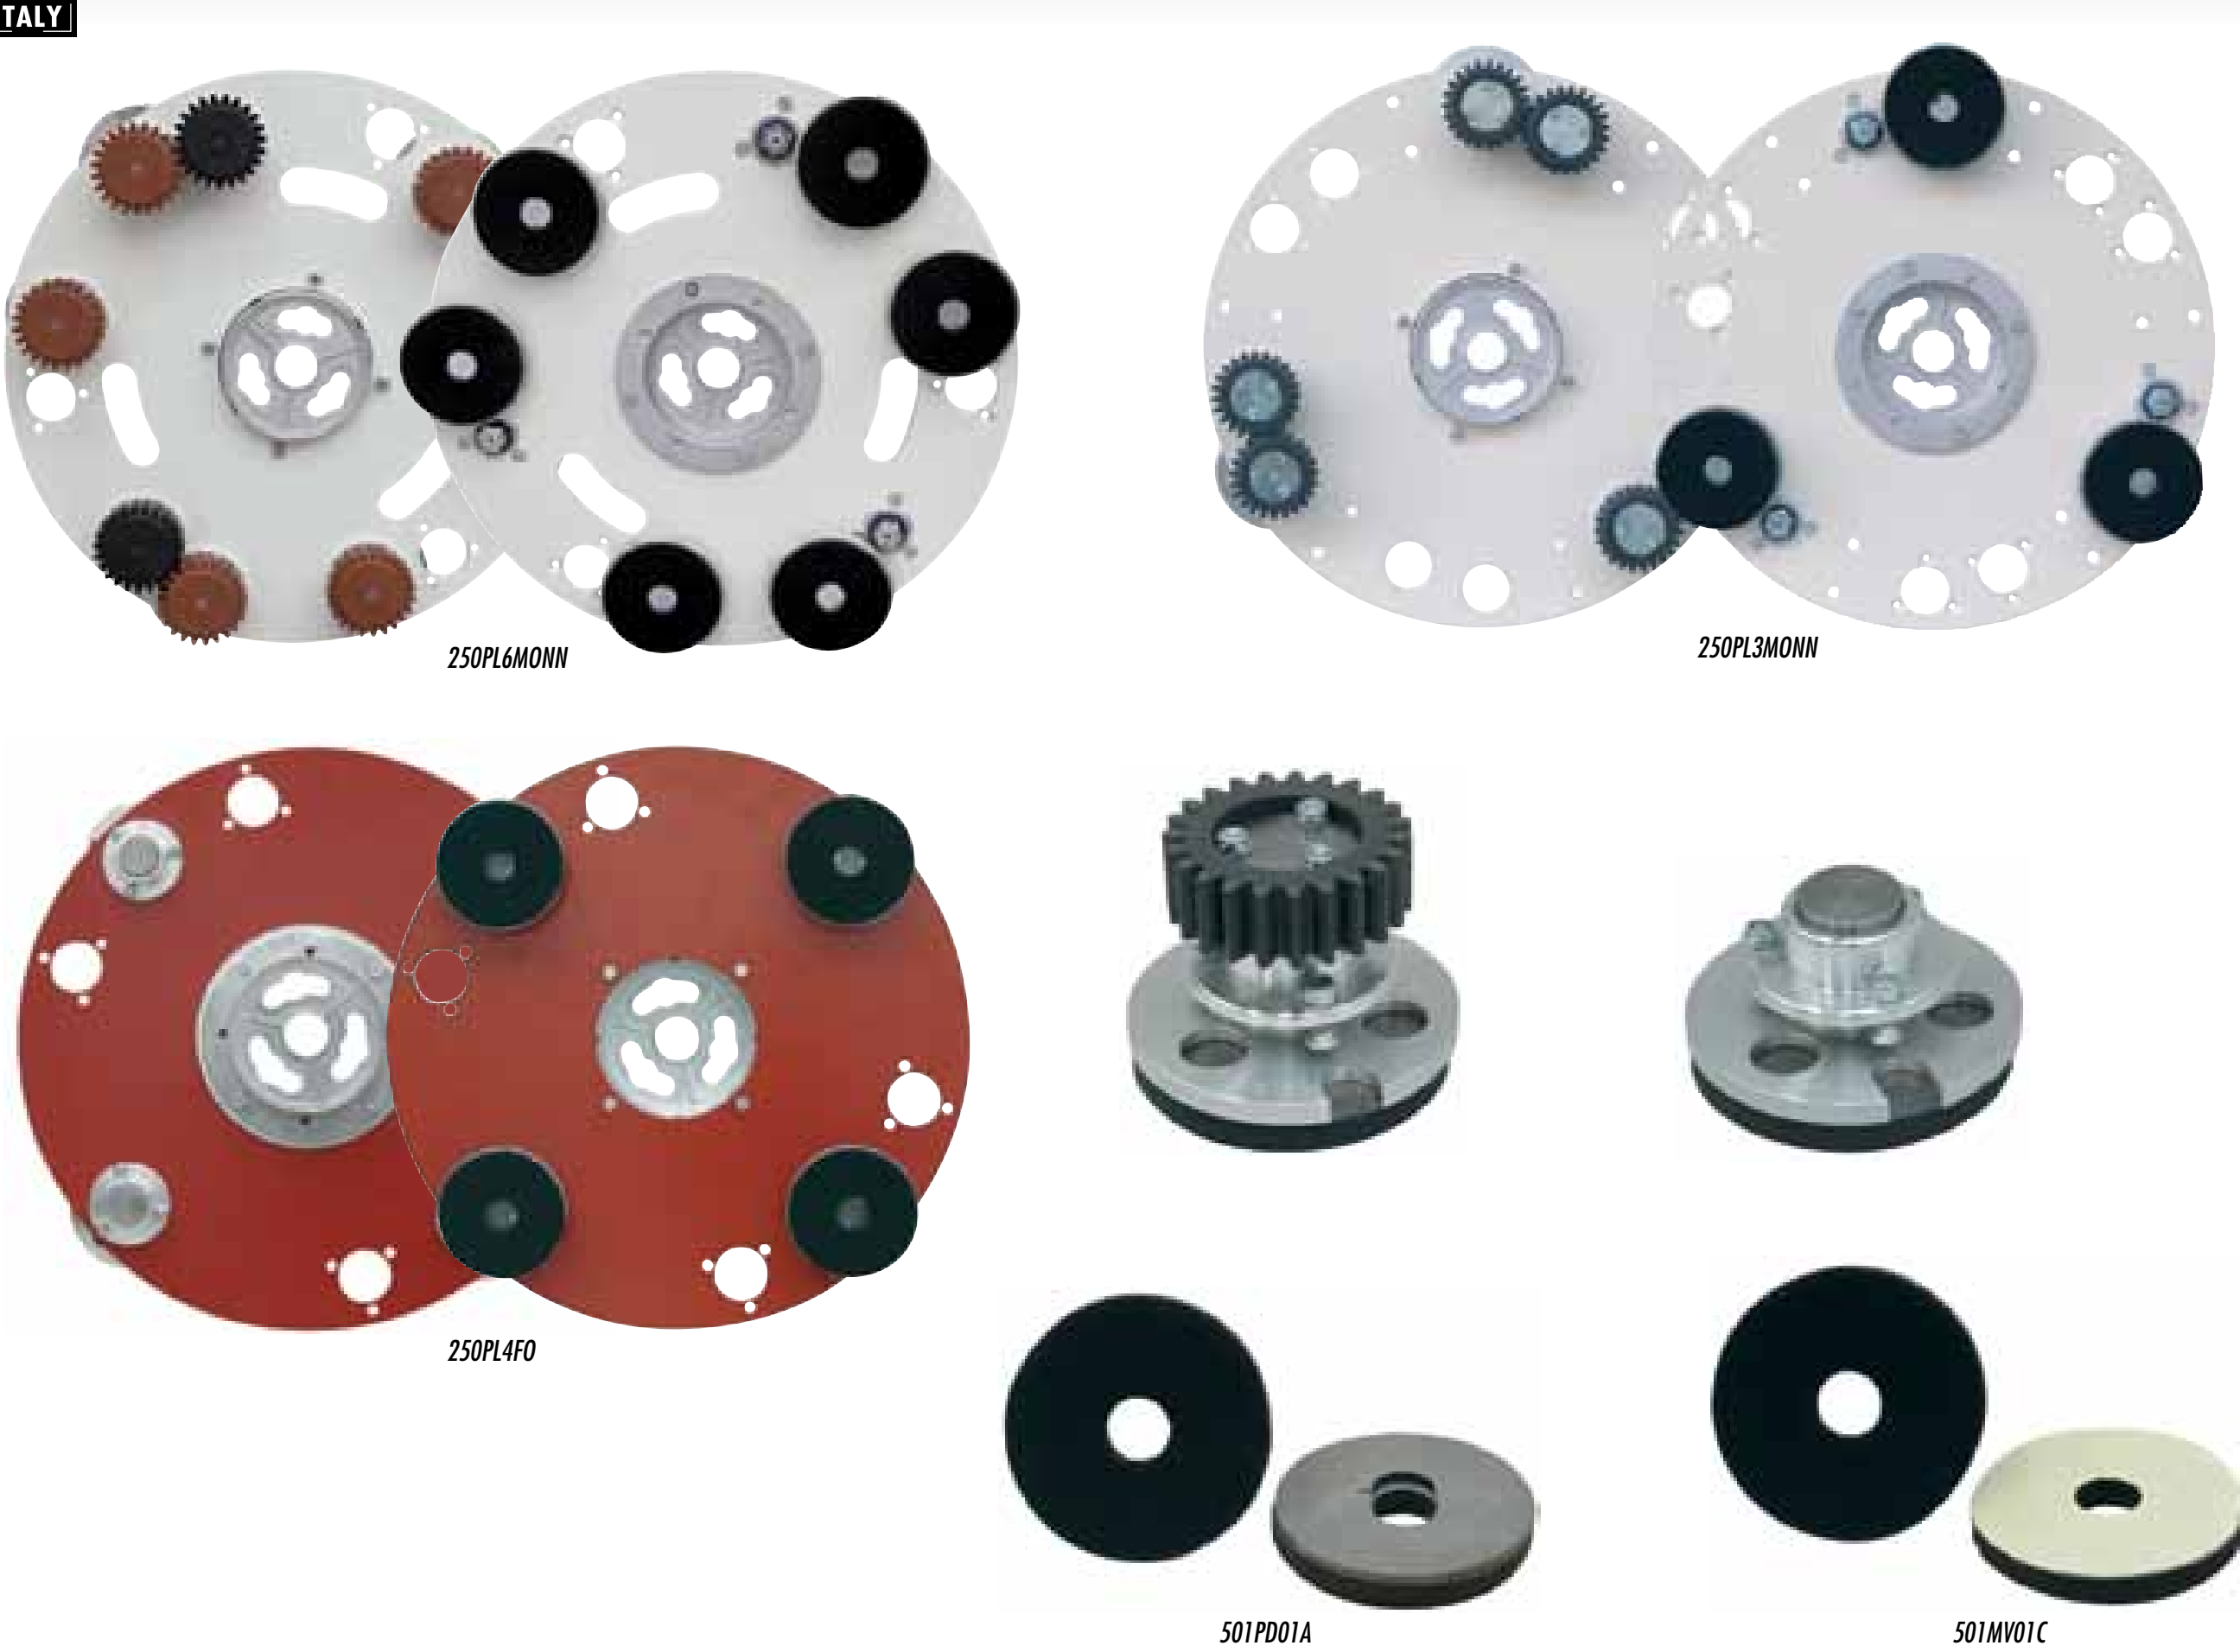

250PL6MONN

250PL3MONN

250PL4FO

501PD01A

501MV01C

DISQUES PLANÉTAIRES LIBRES ET À ENGRENAGES DIAM.490 mm


- Disponibles en 3 versions: avec 4 satellites libres, avec 3 satellites à engrenages et avec 6 satellites à engrenages.
- Dans la version à engrenage, le dispositif de transmission multiplie par 5 la vitesse de rotation du planétaire.
- Les satellites contre-tournants améliorent la manoeuvrabilité de la machine et l'efficacité de l'outil.
- Il est possible de transformer le planétaire à engrenages de 3 à 6 satellites.
- Pour le montage sur la machine, il suffit juste de greffer le planétaire sur la partie attache rapide.
- Le changement des disques diamants ou abrasifs est simple grâce à l'attache magnétique et / ou attache velcro.
- Les satellites du planétaire à engrenages travaillent jusqu'à 1 cm des murs.


Article			Description						
250PL4FO	8024648015532	1	Planétaire Ø490 mm avec 4 satellites (Ø100 mm) libres	8,5 Kg	18.7 lbs	53x53xh 10 cm	20 7/8"x20 7/8"xh 4"	9.5 Kg	20 lbs
250PL3MONN	8024648066725	1	Planétaire Ø490 mm avec 3 satellites (Ø100 mm) à engrenages	12,3 Kg	27 lbs			13,5 Kg	29.7 lbs
250PL6MONN	8024648066732	1	Planétaire Ø490 mm avec 6 satellites (Ø100 mm) à engrenages	15,5 Kg	34 lbs			16,5 Kg	36.3 lbs
501PD01A	8024648015570	4	Disque Ø 100 mm avec mousse/velcro porte disques	230 gr	8 oz	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	1,2 Kg	2.6 lbs
501MV01C	8024648015587	6	Disque Ø 100 mm mousse avec velcro	10 gr	0.4 oz			200 gr	7 oz

Article	Description		108 55DK	108 55H6	108 55GB	108 55US	108 110DK	108 110H6	108 110H6	108 110US	108 255	108 255H6	108 255GB	108 255US
250PL3MONN	Planétaire à 3 satellites motorisés Ø 100 mm		1400	1680	1400	1680	2800	3360	2800	3360	2800	3360	2800	3360
			55	66	55	66	110	132	110	132	255	300	255	300
250PL6MONN	Planétaire à 6 satellites motorisés Ø 100 mm		275	330	275	330	550	660	550	660	1275	1500	1275	1500










MICROTITINA FULL OPTIONS















OPTIONS


 RÉSERVOIR
 LESTS
 ATTACHE 14MA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 HAUTEUR MICROMETRIQUE
 ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
 PIEDS AVEC ROUES
 PIEDS TELESCOPIQUES
 ATTACHE VELCRO
 ATTACHE MAGNÉTIQUE

EMBALLAGE


 CARTON



- Petite mais puissante, cette polisseuse peut travailler dans les zones inaccessibles aux polisseuses de grande / moyenne taille.
- Son design compact et son faible poids la rendent facile à utiliser et facile à transporter.
- Légère et polyvalente, elle est idéale pour effectuer des travaux de réparation, pour dégrossir, lustrer et polir des petites zones difficilement accessibles comme des marches, des angles, sous des radiateurs (hauteur min. 100 mm + épaisseur de l'outil). Elle est parfaite pour la finition (près des murs).
- Elle peut être utilisée avec un manche pour travailler debout ou avec un plus petit manche.
- Elle est équipée d'un chariot télescopique pour travailler sur des marches / des escaliers.
- Système de mise à niveau avec réglage de hauteur micrométrique et corolle de protection
- Compatible avec des outils de diamètre compris entre 100 mm et 130 mm avec attache magnétique, attache velcro et attache à vis 14MA
- Possibilité d'ajouter des lests (en option) de 5,9 Kg
- Réservoir liquide d'une capacité de 12 litres (en option)
- Livrée avec : manuel d'utilisation et de maintenance, paire de manche courts, paire de manches longs, corolle de protection, porte outils à attache magnétique, porte outils à attache velcro avec mousse, kit de clés.


SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article				M			
206	8024648006561	1	230V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1,1 kW	2800	4500
206 230/6	8024648065988	1	230V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1,1 kW	3360	5400
206 110GB	8024648065964	1	110V 50 Hz	Monophasé	1,3 CH / 1 kW	2800	4500
206 110US	8024648065971	1	110V 60 Hz	Monophasé	1,3 CH / 1 kW	3360	5400

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle								
MICROTITINA	53x40xh33 cm	21"x15 3/4"xh13"	23 Kg	50.6 lbs	75x50xh40 cm	29 1/2"x20"xh15"	26 Kg	57.2 lbs

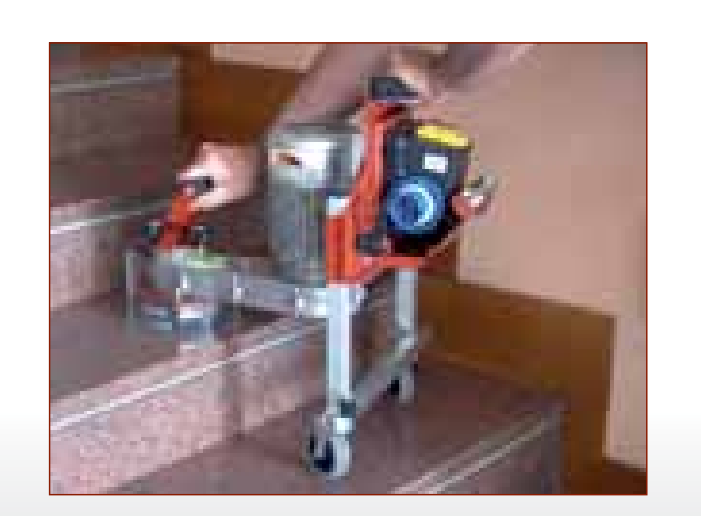





219ZV01A



206FE01A




103 M

ACCESSOIRES POUR MICROTITINA

- Réservoir polyéthylène 12 lt (3,17 gal).
- Kit de lests 5,9 Kg (13 lbs).
- Adaptateur pour outils attache vis 14 ma.

Article			Description				
219ZV01A	8024648064578	1	Kit lests 5,9 Kg (13 lbs)	40x40xh 17 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6 5/8"	6,3	13.9 lbs
206FE01A	8024648064035	1	Adaptateur pour outils attache vis 14 MA	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	0,7	1.5 lbs
501PD02A	8024648065285	1	Porte outils diam. 103 mm avec mousse/velcro	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4	0.9 lbs










274CH100G24 274CH100G40 274CH100G60 274CH100G80
274CH100G100 274CH100G120



250PSDA



274DSG



250P24Y



250P24G



250P24R

- Les disques abrasifs en zirconium diam.115mm (4 1/2") doivent être utilisés uniquement avec un planétaire (motorisé ou libre)
- Les diques abrasifs en zirconium diam.115m (4 1/2") permettent le lissage de planchers en bois et parquet préfini, ciment, marbre, etc...
- Les disques avec segments diamantés permettent de gratter/rayer les superficies en ciment, marbre, granite, etc...
- Le disque avec segments diamantés permet d'enlever des collants durs
- Les segments diamantés sont interchangeables.

DISQUES ABRASIFS EN ZIRCONIUM AVEC VELCRO

Article			Description						
274CH100G24	8024648015617	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	24	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	17.6 oz
274CH100G40	8024648015624	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	40	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	17.6 oz
274CH100G60	8024648015631	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	60	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	14.1 oz
274CH100G80	8024648015648	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	80	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	14.1 oz
274CH100G100	8024648015938	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	100	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.6 oz
274CH100G120	8024648015655	24	Disques abrasifs en zirconium attache velcro	115 mm - 4 1/2"	120	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.6 oz

DISQUES PORTE SEGMENTS DIAMANTÉS

Article			Description								
250PSDA	8024648060259	1	Disques porte segments diamantés (segments non inclus)	530 mm	21"	6,2 Kg	13.7 lbs	53x53xh 10 cm	21"x21"xh 4"	7,2 Kg	15.8 lbs

SEGMENTS DIAMANTÉS

Article			Description		Applications				
250P24Y	8024648060280	12	Segment diamanté 12x40xh8mm	24	Pour rayer matériaux très durs, puor enlever collants durs	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs
250P24G	8024648060266	12	Segment diamanté 12x40xh8mm	24	Pour rayer/gratter le ciment	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs
250P48R	8024648060754	12	Segment diamanté 12x40xh8mm	48	Pour rayer/gratter le ciment	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs

SEGMENTS DIAMANTÉS SEGMENTES POUR LISSAGE ET COUPE

Article			Description						
274DSG	8024648066527	1	Pour lissage du sol / coupe du mur	115 mm	4 1/2"	10x10xh5 cm	4"x4"xh 2"	0,3	0.7 lbs

COMBINAISON PRODUITS/MACHINES

Article	Description	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTITINA
274CH100G24	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 24	•	•	-	-	•
274CH100G40	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 40	•	•	-	-	•
274CH100G60	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 60	•	•	-	-	•
274CH100G80	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 80	•	•	-	-	•
274CH100G100	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 100	•	•	-	-	•
274CH100G120	Disque abrasifs diam. 115 mm en zirconium attache velcro grain 120	•	•	-	-	•
250PSDA	Disque porte segments diamantés (segments non inclus)	•	•	•	-	-
250P24Y	Segment diamanté 12x40xh8mm grain 24 (pour matériaux et collants très durs)	•	•	•	-	-
250P24G	Segment diamanté 12x40xh8mm grain 24 (pour ciment)	•	•	•	-	-
250P48R	Segment diamanté 12x40xh8mm grain 48 (pour ciment)	•	•	•	-	-
274DSG	Pour lissage du sol / coupe du mur	•	•	-	-	•


MEULES DIAMANTÉES POUR IPERTITINA ET MICROTITINA À ATTACHE MAGNÉTIQUE











274DG040/050 274DG100/120 274DM040/050 274DM100/120 274DC040/050 274DC100/120 274DTCR0030 274DTCR0075 274DTCR0150



274DTPK0050 274DTPK0120 274DTPK0220 274DTPK0400 274DTPK0600 274DTPK0800 274DTPK1800 274DTPK3500







274DTPR0030 274DTPR0080 274DTPR0180 274DTPR0600 274DTPR1800





130CRISTB
130IND A




130CRISTPG
130CRISTPM

- Les meules diamantées métalliques et résine disponibles en différents grains, permettent le lissage et le polissage de marbre, granite, beton, ciment, etc...
- Les meules métalliques avec segments diamantés en différents grains permettent de rayer les superficies en grès céram, marbre, granite, ciment.
- Le système d'attache magnétique rend rapide et sûr l'accrochement et le décrochement sur le planétaire.
- À appliquer uniquement sur planétaire motorisé (à 3 ou 6 satellites).



MONOBROSSES

MEULES DIAMANTÉES MÉTALIQUES AIMANTÉES

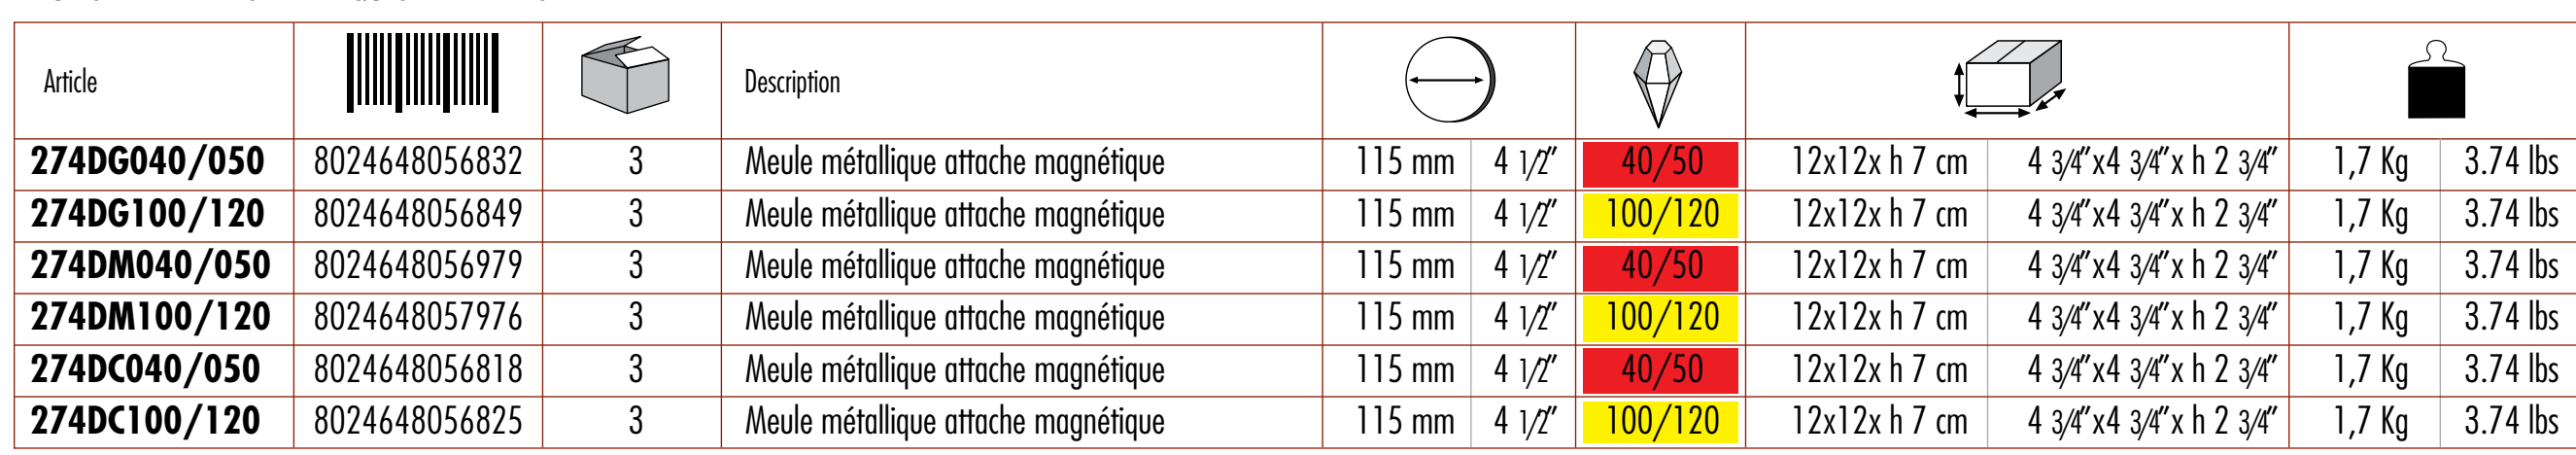

Article			Description							
274DG040/050	8024648056832	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Meule métallique attache magnétique	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs

MEULES DIAMANTÉES RÉSINE SÉRIE CR AIMANTÉES

Article			Description							
274DTCR0030	8024648057570	3	Meule résine attache magnétique CR	115 mm	4 1/2"	30	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Meule résine attache magnétique CR	115 mm	4 1/2"	75	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Meule résine attache magnétique CR	115 mm	4 1/2"	150	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

MEULE RÉSINE AVEC ATTACHE MAGNÉTIQUE SÉRIE EPK

Article			Description							
274DTPK0050	8024648057600	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	220	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	400	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	600	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK1800	8024648057662	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Meule résine attache magnétique EPK	115 mm	4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

MEULES DIAMANTÉES RÉSINE SÉRIE EPR AIMANTÉES

Article			Description							
274DTPR0030	8024648057686	3	Meule résine attache magnétique EPR	115 mm	4 1/2"	30	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Meule résine attache magnétique EPR	115 mm	4 1/2"	80	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Meule résine attache magnétique EPR	115 mm	4 1/2"	180	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Meule résine attache magnétique EPR	115 mm	4 1/2"	600	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Meule résine attache magnétique EPR	115 mm	4 1/2"	800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

LIQUIDE ET POUDRE

Article			Description				
130CRISTB	8024648056368	1	Liquide cristallisant pour marbre et ciment (9,5 lt / 2.31 gal)	24x18x h 36 cm	9 1/2"x7xh 14"	9,5 Kg	20.9 lbs
130CRISTPG	8024648057952	1	Poudre polissage pour granite (5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"	5 Kg	11 lbs
130CRISTPM	8024648057969	1	Poudre polissage pour marbre et ciment (5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"	5 Kg	11 lbs
130IND A	8024648056375	1	Liquide durcissant pour ciment (9,5 lt / 2.31 gal)	24x18x h 36 cm	9 1/2"x7xh 14"	9,5 Kg	20.9 lbs

GRANIT (TRAITEMENT À L'EAU)

DEGROSSISSAGE		LISSAGE								POLISSAGE
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POUDRE

MARBRE (TRAITEMENT À L'EAU)

DEGROSSISSAGE		LISSAGE								POLISSAGE
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	50	120	400	800	1800▼	3500▼	-	-	LIQUIDE

▼Grains nécessaires seulement pour marbres sombres.

BETON (TRAITEMENT À L'EAU)

DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE				2ème PHASE DE LISSAGE				POLISSAGE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	DURCISSANT	220	600	1800	3500▼	LIQUIDE

▼Grains nécessaires seulement pour matériaux sombres.

BETON (TRAITEMENT À SEC)

DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE				2ème PHASE DE LISSAGE				POLISSAGE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	DURCISSANT	600	1800	-	-	LIQUIDE

CIMENT TRAITÉ AVEC DU QUARTZ (TRAITEMENT À L'EAU)

DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE			2ème PHASE DE LISSAGE					POLISSAGE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	DURCISSANT	600	1800	-	-	-	LIQUIDE

CIMENT TRAITÉ AVEC DU QUARTZ (TRAITEMENT À SEC)

DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE			2ème PHASE DE LISSAGE					POLISSAGE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	DURCISSANT	600	1800	-	-	-	LIQUIDE

CIMENT (TRAITEMENT À L'EAU)


DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE				2ème PHASE DE LISSAGE				POLISSAGE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	DURCISSANT	600	1800	3500	-	LIQUIDE

CIMENT (TRAITEMENT À SEC)


DEGROSSISSAGE		1ère PHASE DE LISSAGE				2ème PHASE DE LISSAGE				POLISSAGE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	DURCISSANT	600	1800	-	-	LIQUIDE



















OPTIONS







RÉSERVOIR LESTS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MANCHE TELESCOPIQUE


RÉDUCTEUR


POIGNÉE SÉCURITÉ PRESENCE HUMAINE


SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE


CARTON

- Monobrosse pour le jointoiement des sols, lissage de chape, poncer et vitrifier, pour le lavage et traitement des terres cuites.
- Manche télescopique avec inclinaison réglable.
- Outils à emmanchement rapide.
- Deux vitesses de rotation 55/110 tours/minute.
- Diamètre de l'outils: de 45 cm (17 3/4") à 60 cm (23 5/8").
- Livré avec jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article				M			
219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle								
MAXITITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 Kg	57 lbs	75x50xh 40 cm	29 1/2"x20"xh 15"	29 Kg	64 lbs







SUPERTITINA








MADE IN ITALY

GARANTIE

MONOBROSSES

OPTIONS



RÉSERVOIR — LESTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


















MANCHE TELESCOPIQUE — RÉDUCTEUR — POIGNÉE SÉCURITÉ PRESENCE HUMAINE — SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE

CARTON



- Monobrosse pour le jointoiement des sols, lissage de chape, poncer et vitrifier, pour le lavage et traitement des terres cuites.
- Manche télecopique avec inclinaison réglable.
- Outils à emmanchement rapide.
- Deux vitesses de rotation 55/110 tours/minute.
- Diamètre de l'outils: de 40 cm (15 3/4") à 51 cm (20").
- Livré avec jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article							
122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122 60HZ	8024648006547	1	230 V 60 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132
122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122US115	8024648004710	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle								
SUPERTITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	23 Kg	50.7 lbs	75x50xh 40 cm	29 1/2"x20"xh 15"	26 Kg	57.3 lbs











MADE IN ITALY



103 SM

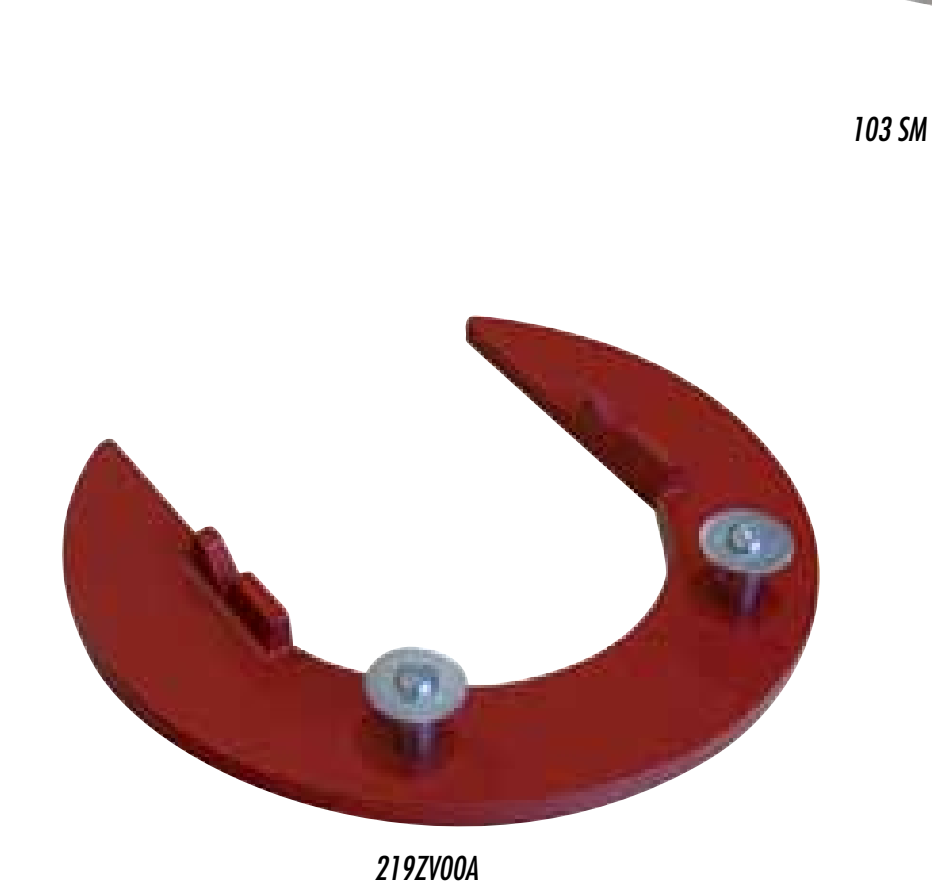


219ZV00A



219ZV02D

EMBALLAGE



CARTON

- Réservoir en polyéthylène (capacité 12 litres) avec système de régulation de distribution liquide.
- Lests pour augmenter le poids. Sur le lest principale avec corolle (6,8 Kg) il est possible de monter des lests supplémentaires (3,5 Kg l'une).

RÉSERVOIR POUR MAXITITINA ET SUPERTITINA AVEC SYSTÈME DE RÉGULATION DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE

Article			Description						
103 SM	8024648058454	1	Réservoir en polyéthylène 12 litri (3.17 gal)	3,2 Kg	7 lbs	35x27xh31 cm	13 3/4"x 27 5/4"xh 12"	3,5 Kg	7.7 lbs

LESTS POUR MAXITITINA E SUPERTITINA

Article			Description						
219ZV00A	8024648058485	1	Lest principale avec corolle	6,8 Kg	14.9 lbs	39x39xh15 cm	15 3/8"x15 3/8"xh 6"	7,5 Kg	16.5 lbs
219ZV02D	8024648058508	1	Lest supplémentaire	3,5 Kg	7.7 lbs	33x33xh10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

COMBINAISON PRODUITS/MACHINES

Article	Description	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
103 SM	Réservoir en polyéthylène 12 lt	-	•	•
219ZV00A	Lest principale avec corolle 6,8 Kg	-	•	•
219ZV02D	Lest supplémentaire 3,5 Kg	-	•	•








335A 335B — 207A 207B 207C — 165A 165B 165C



335TINEX — 207TINEX — 165TINEX

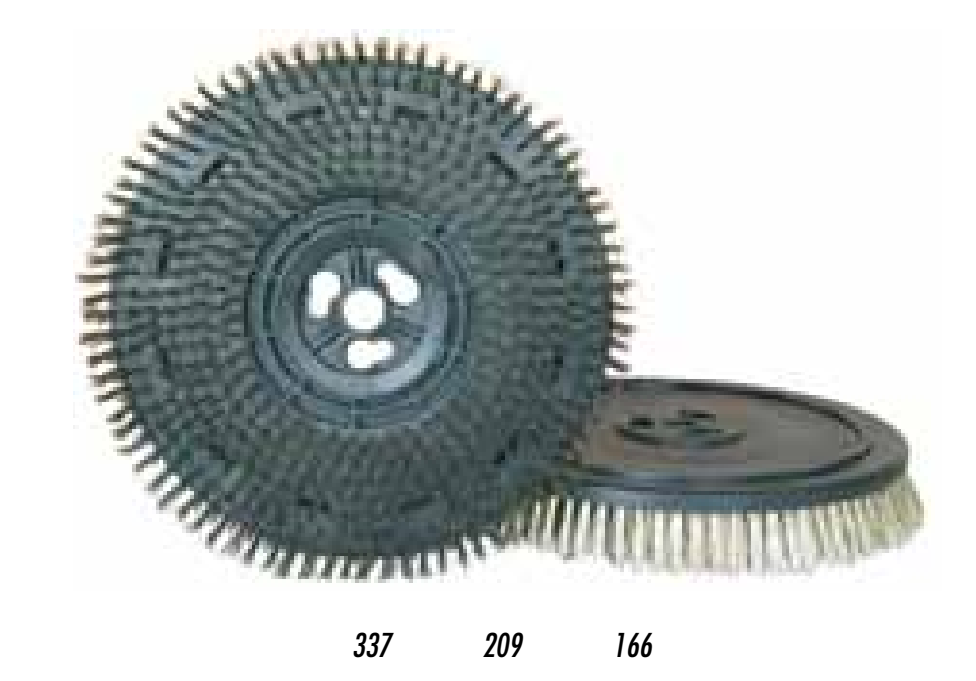


337 — 209 — 166



338 — 208 — 228

EMBALLAGE




CARTON

PLATEAUX AVEC BROSSE

Article			Description					
335A	8024648015754	1	Brosse nylon rigide (brins 080)	3,6 Kg	8 lbs	47x47xh 9 cm 18"x18"xh 3 1/2"	3,9 Kg	8.6 lbs
335B	8024648015761	1	Brosse nylon rigide (brins 065)	3,8 Kg	8.4 lbs		4,1 Kg	9 lbs
207A	8024648002518	1	Brosse nylon rigide (brins 080)	3 Kg	6.6 lbs		3,3 Kg	7.3 lbs
207B	8024648002525	1	Brosse nylon rigide (brins 065)	3,2 Kg	7 lbs		3,6 Kg	8 lbs
207C	8024648002532	1	Brosse nylon souple (brins 025)	3,6 Kg	8 lbs		3,9 Kg	8.6 lbs
165A	8024648002549	1	Brosse nylon rigide (brins 080)	2,1 Kg	4.6 lbs		2,4 Kg	5.3 lbs
165B	8024648002556	1	Brosse nylon rigide (brins 065)	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs
165C	8024648002563	1	Brosse nylon souple (brins 025)	2,7 Kg	6 lbs		3 Kg	6.6 lbs
335TINEX	8024648015785	1	Brosse à poils abrasifs (brins 1,5)	3,3 Kg	7.3 lbs		3,6 Kg	8 lbs
207TINEX	8024648002631	1	Brosse à poils abrasifs (brins 050)	2,9 Kg	6.4 lbs		3,2 Kg	7 lbs
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs
337	8024648015792	1	Brosse à poils acier	4 Kg	8.8 lbs		4,3 Kg	9.5 lbs
209	8024648002693	1		3,5 Kg	7.7 lbs		3,8 Kg	8.4 lbs
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs		3,4 Kg	7.5 lbs
338	8024648015808	1	Brosse à poils en fibres végétales	3,8 Kg	8.4 lbs		4,1 Kg	9 lbs
208	8024648002655	1		3,1 Kg	6.8 lbs		3,4 Kg	7.5 lbs
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs

Article	Applications			MACHINES
335A	Pour nettoyages génériques	480 mm	19"	IPERTITINA
335B				
335C				
207A		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
207B				
207C				
165A		430 mm	17"	SUPERTITINA
165B				
165C				

Article	Applications			MACHINES
335TINEX	Pour nettoyages difficiles et pour créer l'effet antique des sols en terre cuite	480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
207TINEX		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
165TINEX		430 mm	17"	SUPERTITINA
337	Pour nettoyages difficiles	480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
209		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
166		430 mm	17"	SUPERTITINA
338	Pour étendre la cire	480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
208		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
228		430 mm	17"	SUPERTITINA











339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO




339PELO
213PELO
168PELO



340N *340V* *340B*
248N *248V* *248B*
170N *170V* *170B*

EMBALLAGE



PLATEAU PORTE FEUTRE ET FEUTRES

Article	EAN	Qté	Description	Poids		Dimensions	Poids carton	
339VELCRO	8024648015815	1	Plateau porte feutre avec velcro	2,7 Kg	6 lbs	47x47xh 5 cm 18"x18"xh 2"	3 Kg	6.6 lbs
339PELO	8024648015822	1	Plateau porte feutre avec picots nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
213VELCRO	8024648002730	1	Plateau porte feutre avec velcro	2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs
213PELO	8024648007193	1	Plateau porte feutre avec picots nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs
168PELO	8024648007209	1	Plateau porte feutre avec picots nylon	1,9 Kg	4.2 lbs		2,2 Kg	4.9 lbs
340N	8024648015839	5	Disque feutre noir (haut pouvoir d'abrasion)	360 gr	12.7 oz	50x50xh 12 cm 20"x20"xh 4 3/4"	1,8 Kg	4 lbs
340V	8024648015853	5	Disque feutre vert (moyen pouvoir d'abrasion)	270 gr	9.5 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
340B	8024648015846	5	Disque feutre blanc (bas pouvoir d'abrasion)	150 gr	5.3 oz		1 Kg	2.2 lbs
248N	8024648002778	5	Disque feutre noir (haut pouvoir d'abrasion)	340 gr	12 oz	47x47xh 12 cm 18"x18"xh 4 3/4"	2 Kg	4.4 lbs
248V	8024648002785	5	Disque feutre vert (moyen pouvoir d'abrasion)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
248B	8024648002792	5	Disque feutre blanc (bas pouvoir d'abrasion)	140 gr	5 oz		1 Kg	2.2 lbs
170N	8024648002808	5	Disque feutre noir (haut pouvoir d'abrasion)	250 gr	8.8 oz	42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,5 Kg	3.3 lbs
170V	8024648002815	5	Disque feutre vert (moyen pouvoir d'abrasion)	200 gr	7 oz		1,3 Kg	2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disque feutre blanc (bas pouvoir d'abrasion)	100 gr	3.5 oz		800 gr	28.2 oz

Article	Applications	Ø		MACHINES
339VELCRO	Pour l'entraînement des feutres	460 mm	18 1/8"	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
339PELO				
213VELCRO		430 mm	17"	MAXITITINA
213PELO				
168VELCRO		380 mm	15"	SUPERTITINA
168PELO				
340N	Feutre noir: nettoyage difficile	483 mm	19"	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
340V	Feutre vert: nettoyage de moyenne difficulté			
340B	Feutre blanc: pour cirer et polir			

Article	Applications	Ø		MACHINES
248N	Feutre noir: nettoyage difficile	456 mm	18"	MAXITITINA
248V	Feutre vert: nettoyage de moyenne difficulté			
248B	Feutre blanc: pour cirer et polir			
170N	Feutre noir: nettoyage difficile	406 mm	16"	SUPERTITINA
170V	Feutre vert: nettoyage de moyenne difficulté			
170B	Feutre blanc: pour cirer et polir			










274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167

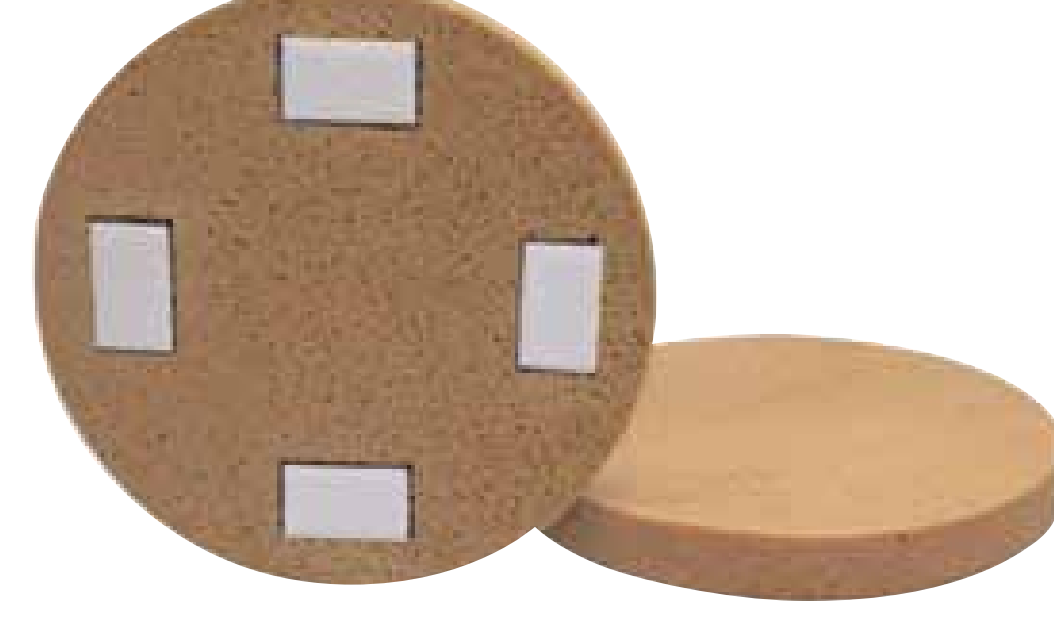


219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

EMBALLAGE



CARTON

MONOBROSSES


DISQUES SUR FILETS ABRASIFS BIFACE (Á UTILISER AVEC PLATEAU PORTE FEUTRES ET UN FEUTRE)


Article			Description							
274RT490G80	8024648017321	5	Pour la finition de surfaces (parquets, etc.)	80	490 mm	19 1/4"	400 gr	14 oz	450 gr	16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220						
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 3/4"	360 gr	13 oz	400 gr	14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220						
274RT410G80	8024648017161	5		80	406 mm	16"	350 gr	12 oz	360 gr	13 oz
274RT410G220	8024648017130	5	Disponible aussi en grains Gr. 100/120/150/180	220						

PLATEAU À JOINT, PLATEAU LISSES

Article			Description						
212	8024648002914	1	Plateau à joint en caoutchouc anti-abrasif	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"	5,9 Kg	13 lbs
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			4,7 Kg	10.4 lbs
272 8	8024648002945	1	Lamelles en caoutchouc anti-abrasif (Série de 8 pièces)	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"	1,8 Kg	4 lbs
219SPUWEL	8024648055774	5	Disque éponge avec velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"	1 Kg	2.2 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disque éponge avec velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
214	8024648002983	1	Disque acier	5,6 Kg	12.4 lbs	60x60xh 5 cm	23 5/8"x23 5/8"xh 2"	6,3 Kg	14 lbs
388	8024648002976	1		4,5 Kg	9.9 lbs			5,2 Kg	11.5 lbs


Article	Applications			IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Pour le jointoiement des carreaux à joints larges	500 mm	19 5/8"	•	•	•	–
167		420 mm	16 1/2"	–	–	–	•
219SPUWEL	Disque éponge pour émulsionner les résidus de ciment, joints à base ciment durant les phases de nettoyage	460 mm	18 1/8"	–	–	•	•
122SPUWEL		410 mm	16"	–	–	•	•
214	Pour le lissage et le compactage des chapes	600 mm	23 5/8"	•	•	•	•
388		510 mm	20"	•	•	•	•



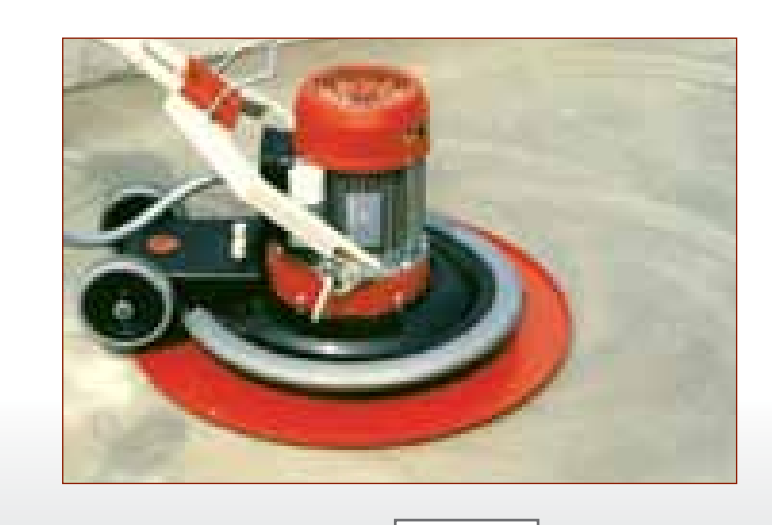





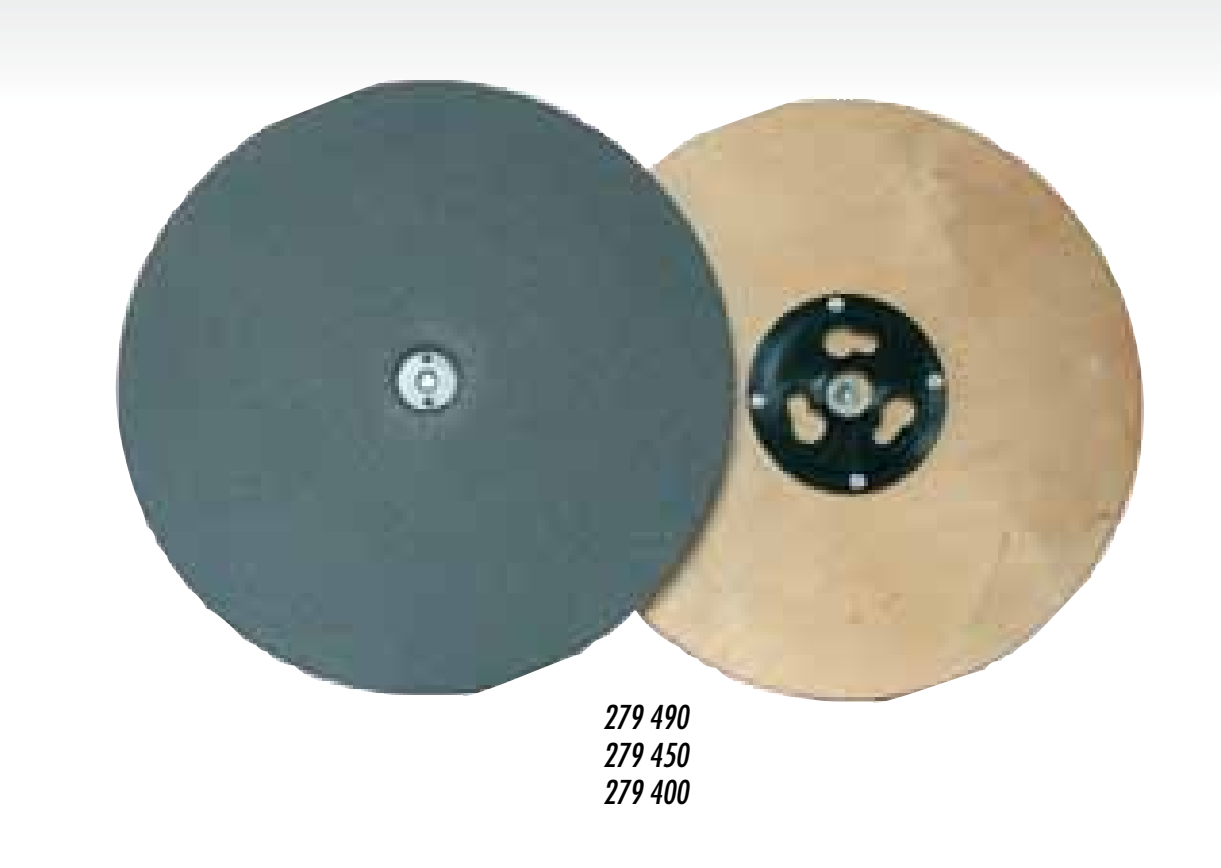

279 490
279 450
279 400



27450G36 *27450G100* *27445G36* *27445G100* *27440G36* *27440G100*



27450W16 *27450W24* *27450W36* *27445W16* *27445W24* *27445W36* *27440W16* *27440W24* *27440W36*



GR36



GR100



GR16




GR24



GR36

EMBALLAGE



CARTON

PLATEAUX ET PORTES DISQUES ABRASIFS ET DISQUES ABARASIFS

Article			Description					
279 490	8024648015877	1	Plateau porte disque abrasif	2,4 Kg	5.3 lbs	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg	6 lbs
279 450	8024648002990	1		2,2 Kg	4.9 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
279 400	8024648003003	1		1,8 Kg	4 lbs		2,1 Kg	4.6 lbs
27450G36	8024648015884	5	Disque abrasif bi-face au carbure de silicium	330 gr	11.7 oz	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	1,9 Kg	4.2 lbs
27450G100	8024648015891	5		200 gr	7 oz		1,3 Kg	2,9 lbs
27445G36	8024648003027	5		300 gr	10.6 oz		1,8 Kg	4 lbs
27445G100	8024648008954	5		180 gr	6.4 oz		1,2 Kg	2.6 lbs
27440G36	8024648003041	5		280 gr	10 oz		1,5 Kg	3.3 lbs
27440G100	8024648003058	5	Autres grains disponible 24/60/80/120	160 gr	5.7 oz		1,1 Kg	2.4 lbs
27450W16	8024648015907	2	Disque abrasif bi-face au carbure de tungstène	1,2 Kg	2.6 lbs	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg	6 lbs
27450W24	8024648015914	2		1,4 Kg	3 lbs		3,1 Kg	6,8 lbs
27450W36	8024648015921	2		1,3 Kg	2.9 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
27445W16	8024648008923	2		1,1 Kg	2.4 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
27445W24	8024648008947	2		1,3 Kg	2.9 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
27445W36	8024648008930	2		1,2 Kg	2.6 lbs		2,7 Kg	6 lbs
27440W16	8024648008893	2		950 gr	33.5 oz		2,2 Kg	4.9 lbs
27440W24	8024648008909	2		1 Kg	2.2 lbs		2,3 Kg	5 lbs
27440W36	8024648008916	2		700 gr	24.7 oz		1,7 Kg	3.8 lbs

Article	Applications				MACHINES
279 490	Pour le montage des disques abrasifs	490 mm	19 1/4"	-	IPERT. PLUS/IPERTITINA
279 450		450 mm	17 3/4"	-	MAXITITINA
279 400		400 mm	15 3/4"	-	SUPERTITINA
27450G36	Pour gratter et poncer des sols en ciment, résine, terre cuite, métal, bois. Pour rayer des sols peints ou lisses en vue d'une meilleure adhérence de la colle.	500 mm	20"	36	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
27450G100				100	
27445G36		450 mm	17 3/4"	36	MAXITITINA
27445G100				100	
27440G36		400 mm	15 3/4"	36	SUPERTITINA
27440G100				100	

Article	Applications				MACHINES
27450W16	Pour gratter et poncer des sols en ciment, résine, terre cuite, métal, bois. Pour rayer des sols peints ou lisses en vue d'une meilleure adhérence de la colle.	500 mm	20"	16	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
27450W24				24	
27450W36				36	
27445W16		450 mm	17 3/4"	16	MAXITITINA
27445W24				24	
27445W36				36	
27440W16		400 mm	15 3/4"	16	SUPERTITINA
27440W24				24	
27440W36				36	




MADE IN ITALY






250 IPER
250

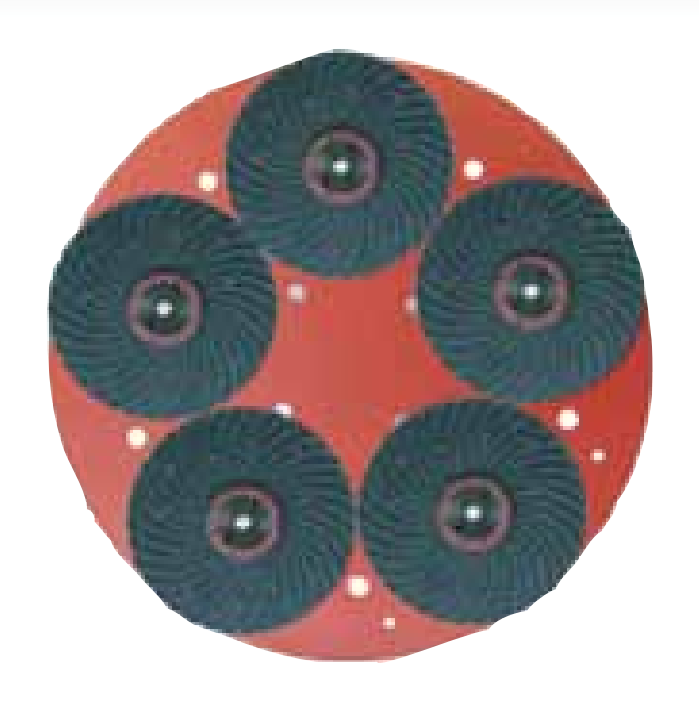


249IPER
249

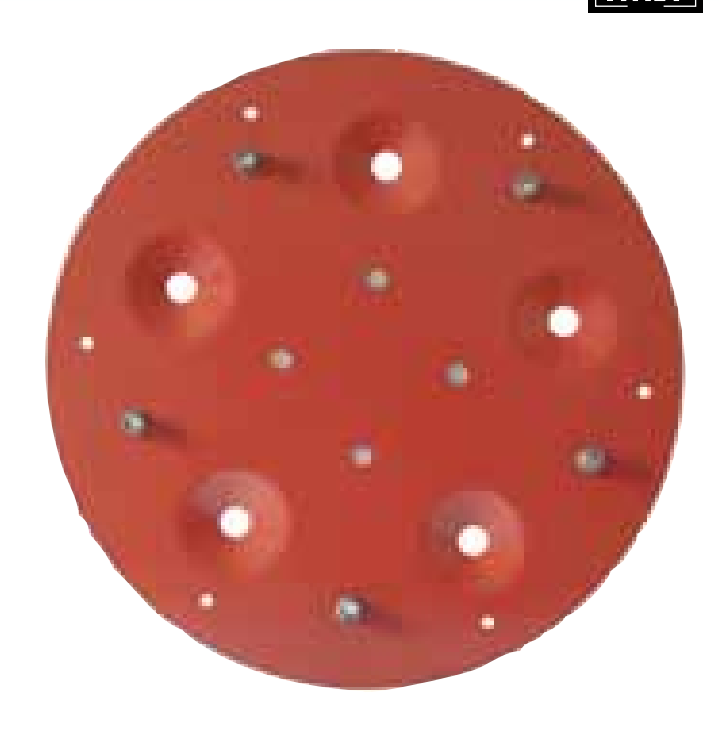

250PMIPER
250PMOLE




230

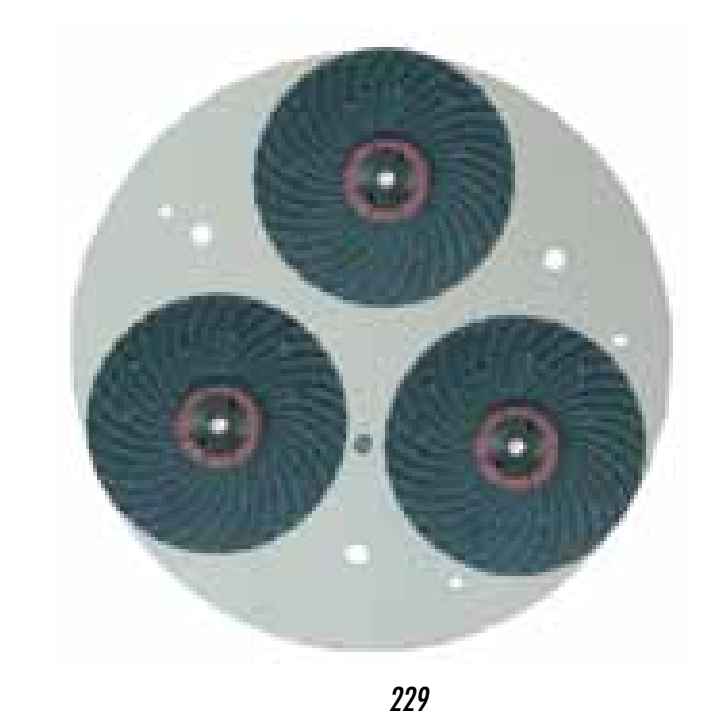

229

230PMOLE

EMBALLAGE



CARTON

PLATEAUX PORTE MEULES ET PORTE FIBRO-DISQUES

Article			Description						
250IPER	8024648015990	1	Disque avec 5 meules au carbure de silicium gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg	22 lbs
250	8024648003126	1	Disque avec 5 meules au carbure de silicium gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg	22 lbs
230	8024648003133	1	Disque avec 3 meules au carbure de silicium gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg	15.4 lbs
249IPER	8024648016010	1	Disque avec 5 disques abrasifs au carbure de silicium gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg	17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disque avec 5 disques abrasifs au carbure de silicium gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg	17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disque avec 3 disques abrasifs au carbure de silicium gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg	12 lbs
250PMIPER	8024648016027	1	Disque porte outils abrasifs (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disque porte outils abrasifs (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
230PMOLE	8024648003096	1	Disque porte outils abrasifs (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg	10.8 lbs


Article	Applications				IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250IPER	Pour rayer ou poncer des surface en ciment, résine, terre cuite, etc... Pour rayer des sols peints ou lisses dans le but d'améliorer l'accroche de la colle. Dans le but d'enlever les résidus de colle dans le cas d'une rénovation de vieux carreaux.	16	490 mm	19 1/4"	•	•	–	–
250		16	490 mm	19 1/4"	–	–	•	–
230		16	420 mm	16 1/2"	–	–	–	•
249IPER		16	490 mm	19 1/4"	•	•	–	–
249		16	490 mm	19 1/4"	–	–	•	–
229		16	420 mm	16 1/2"	–	–	–	•
250PMIPER	Disques porte outils abrasifs pour plusieurs types d'accessoires abrasifs.	–	490 mm	19 1/4"	•	•	–	–
250PMOLE		–	490 mm	19 1/4"	–	–	•	–
230PMOLE		–	420 mm	16 1/2"	–	–	–	•








273W16


273W6



273


27418G16C
27418G24C
27418G36C


273CHIODI


273SPI100


158GF03D




EMBALLAGE
CARTON


OUTILS ABRASIFS

Article	EAN	Emballage	Description	Poids		Dimensions carton		Poids carton	
273W16	8024648003102	5	Meule au carbure de tungstène: grain 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10"x20"xh 4"	5 Kg	11 lbs
273W6	8024648003119	5	Meule au carbure de tungstène: grain 6	1 Kg	2.2 lbs				
273	8024648003140	5	Meule au carbure de tungstène: grain (attache 14 MA)	600 gr	21.2 oz	25x25xh 10 cm	10"x10"xh 4"	3 Kg	6.6 lbs
27418G16C	8024648014139	5	Disque monoface au carbure de silicium: grain 16	150 gr	5.3 oz	20x20xh 5 cm	7 7/8"x 7 7/8"xh 2"	750 gr	26.5 oz
27418G24C	8024648079596	5	Disque monoface au carbure de silicium: grain 24	150 gr	5.3 oz				
27418G36C	8024648014146	5	Disque monoface au carbure de silicium: grain 36	150 gr	5.3 oz				
273CHIODI	8024648003188	6	Meule avec 6 clous au carbure de tungstène	230 gr	8.1 oz	8x8xh 5 cm	3 1/8"x3 1/8"xh 2"	1,2 Kg	2.6 lbs
273SPI100	8024648005564	1	Clous au carbure de tungstène (Confection 100 pz)	250 gr	8.8 oz	–	–	250 gr	8.8 oz
158GF03D	8024648017413	5	Embout 14 MA pour disques abrasifs	45 gr	1.6 oz	–	–	225 gr	7.9 oz

Article	Applications	Grain	Ø		Nombre d'outils par disque 490 mm 19 1/4"	Nombre d'outils par disque 420 mm 16 1/2"
273W16		16	125 mm	5"	5	3
273W6	Pour rayer ou poncer des surfaces en ciment, résine, terre cuite, etc..	6	125 mm	5"	5	3
273	Pour rayer des sols peints ou lisses dans le but	16	110 mm	4 3/8"	5	3
27418G16C	d'améliorer l'accroche de la colle.	16	178 mm	7"	5	3
27418G24C	Dans le but d'enlever les résidus de colle dans le cas	24	178 mm	7"	5	3
27418G36C	d'une rénovation de vieux carreaux.	36	178 mm	7"	5	3
273CHIODI		–	70 mm	2 3/4"	6	5










Pour nettoyer les joints après le jointoiement sur moyennes et grandes surfaces, notre gamme d'éponges électrique est la solution parfaite. « Berta » et « Rosina » laissent le sol propre et n'enlèvent pas le joint (peu importe que ce soit du grès cérame, mono ou bi-cuisson, de la céramique, de la terre cuite, du marbre, etc.). Elles offrent une productivité jusqu'à 100 m^2/h et permettent de travailler en position debout pour un confort maximum. Tout cela pour dire que nos éponges électriques donnent des résultats parfait sans le moindre effort, que ce soit avec des joints à base de ciment ou d'époxy. De plus, le système exclusif pour le transport de l'eau du bac jusqu'au rouleau éponge, assure une fiabilité et une efficacité sans égale.



BERTA ADV






GARANTIE







BREVETÉ








ÉPONGE ÉLECTRIQUES

OUTILS APPLICABLES




ROULEAU ÉPONGE SWEEPEX

ROULEAU ÉPONGE CELLULOSA

ROULEAU ÉPONGE AVANA

OPTIONS


ROULEAU ÉPONGE SWEEPEX





ROULEAU ÉPONGE CELLULOSA


EMBALLAGE


CARTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





MANCHE TELESCOPIQUE

ROULEAU ÉPONGE AVANA

PRESSION RÉGLABLE ÉPONGE

TRANSPORT D'EAU SANS POMPE

PAR CHOCS PROTEGE ÉPONGE

MANCHE REPLIABLE

LIQUIDE ANTI-MOUSSE


CAPACITÉ DU BAC

RÉDUCTEUR

ENTRAÎNEMENT PAR CHAINE

DISPOSITIF D'ATTACHE RAPIDE



- Eponge électrique pour le nettoyage des joints (base ciment ou époxy) sur tous types de surfaces: terre cuit, grès ceram, mono et bi-cuisson, marbre, porphyre, pierre naturelle, etc.
- Ne creuse pas le joint, facilement manoeuvrable même sur des petites surfaces.
- 100 m2 à l'heure sur des surfaces de difficulté moyenne.
- Durée de vie du rouleau éponge: entre 150 et 2000 m2.
- Rouleau éponge facilement remplaçable grâce au système de clips magnétique.
- Châssis en fonte d'aluminium pour allier légèreté et robustesse.
- Possibilité de régler le degré d'humidité du rouleau éponge.
- Dispositif unique pour relever les roues avant et essorer l'éponge.
- La structure du tapis alimente l'éponge en eau sans avoir besoin d'une pompe.
- Manche repliable avec inclinaison et hauteur réglable. Poignée ergonomique.
- Bac à eau avec roues de 15L facilement extractible.
- Livrée avec: rouleau éponge avana, liquide anti-mousse et manuel d'utilisation.


SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article				M~				
399 ADV	8024648004529	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	0,16 CH / 0,12 kW	2800/3360	Éponge "Avana"	21 / 25
399 ADV GB	8024648009685	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,16 CH / 0,12 kW	2800		21
399 ADV USA	8024648009692	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,16 CH / 0,12 kW	3360		25

DIMENSIONS ET POIDS

Article								
BERTA ADV	65x55xh 50 cm	25 3/8"x 21 5/8"x h 20"	29 Kg	64 lbs	73x60xh 55 cm	29"x23 5/8"xh 21 5/8"	32 Kg	70 lbs




















ÉPONGE ÉLECTRIQUES

OUTILS APPLICABLES

ROULEAU ÉPONGE SWEEPEX — ROULEAU ÉPONGE CELLULOSA — ROULEAU ÉPONGE AVANA

OPTIONS

ROULEAU ÉPONGE SWEEPEX — ROULEAU ÉPONGE CELLULOSA — LIQUIDE ANTI-MOUSSE













EMBALLAGE





CARTON SUR PALETTE — PALETTES GERBABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAU ÉPONGE AVANA — PRESSION RÉGLABLE ÉPONGE — PRESSION RÉGLABLE SOL — TRANSPORT D'EAU SANS POMPE — PAR CHOCS PROTEGE ÉPONGE — MANCHE REPLIABLE — CAPACITÉ DU BAC (16 lt) — RÉDUCTEUR — ENTRAÎNEMENT PAR CHAINE

- Éponge électrique pour le nettoyage de terre cuite, grès céram, bi-monocuisson, marbre, Klinker, porfido, pierre naturelle, etc... Successif au jointoiement des produits à base ciment ou résine époxy.
- Ne vide pas les joints. Facilement manoeuvrable, peut être utilisée sur des petites surfaces.
- Productivité: 100 m2/heure sur des surfaces de moyenne difficulté.
- Durée de vie du rouleau éponge: de 150 à 2000 m2.
- Pression sur rouleau éponge réglable pour rendre l'éponge +/_ humide.
- Pression du rouleau éponge sur le sol réglable selon la saleté.
- Alimentation d'eau au rouleau par un tapis transporteur.
- Manche pliable à inclinaison variable avec poignée ergonomique.
- Auge (16 litres) extractable avec roues.
- Livré avec 1 rouleau éponge pour ciment colle, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	0,5 CH /0,37 kW	1400 /1680	Éponge "Avana"	18 / 22
380GB	8024648008985	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,5 CH /0,37 kW	1400		18
380USA	8024648008992	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,5 CH /0,37 kW	1680		22

DIMENSIONS ET POIDS

Article								
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg	123 lbs	100x60xh 75 cm	40"x23"xh 29"	67 Kg	148 lbs





ROULEAUX ÉPONGE ET LIQUIDE ANTI-MOUSSE






380RULLO




380RULSWE



380RULEPO



AVANA




SWEEPEX

CELLULOSA



380ANTISC400 *380ANTISC*





- Rouleau éponge "Avana" pour joints à base ciment.
- Rouleau éponge "Sweepex" à très haute absorption pour joint à base ciment.
- Rouleau éponge "Cellulosa" pour joints a base de resine époxy.

- Liquide anti-mousse à utiliser dans le cas d'une excessive mousse dans l'auge.
- Dosage: 5 ml par litre d'eau.
- Disponible en confection de 100 et 400 gr (3.5 e 14 oz).

ROULEAU ÉPONGE

Article			Éponge	Dimensions du Rouleau							
380RULLO	8024648004925	4	Avana	Ø 295x400 mm	Ø 11 5/8"x15 3/4"	1,9 Kg	4.2 lbs	75x60xh 40 cm	29"x23"xh 15"	10,6 Kg	23.4 lbs
380RULSWE	8024648003263	4	Sweepex			2 Kg	4.4 lbs			11 Kg	24 lbs
380RULEPO	8024648003270	4	Cellulosa			2,3 Kg	5 lbs			12,2 Kg	27 lbs

ANTI-MOUSSE

Article										
380ANTISC400	8024648011800	5	400 gr	14 oz	470 gr	16.6 oz	20x20xh 15 cm	8"x8"xh 6"	3 Kg	6.6 lbs
380ANTISC	8024648003256	10	100 gr	3.5 oz	120 gr	4.2 oz	27x10xh 15 cm	10 5/8"x4"xh 6"	1,3 Kg	2.9 lbs